



Hub	Über- setzung	Artikel- nummer
50	C	EEL-35-50-C
	D	EEL-35-50-D
	E	EEL-35-50-E
	F	EEL-35-50-F
	G	EEL-35-50-G
	H	EEL-35-50-H
100	C	EEL-35-100-C
	D	EEL-35-100-D
	E	EEL-35-100-E
	F	EEL-35-100-F
	G	EEL-35-100-G
	H	EEL-35-100-H
150	C	EEL-35-150-C
	D	EEL-35-150-D
	E	EEL-35-150-E
	F	EEL-35-150-F
	G	EEL-35-150-G
	H	EEL-35-150-H


Hub	Über- setzung	Artikel- nummer
200	C	EEL-35-200-C
	D	EEL-35-200-D
	E	EEL-35-200-E
	F	EEL-35-200-F
	G	EEL-35-200-G
	H	EEL-35-200-H
250	C	EEL-35-250-C
	D	EEL-35-250-D
	E	EEL-35-250-E
	F	EEL-35-250-F
	G	EEL-35-250-G
	H	EEL-35-250-H
300	C	EEL-35-300-C
	D	EEL-35-300-D
	E	EEL-35-300-E
	F	EEL-35-300-F
	G	EEL-35-300-G
	H	EEL-35-300-H

Hub	Über- setzung	Artikel- nummer
350	C	EEL-35-350-C
	D	EEL-35-350-D
	E	EEL-35-350-E
	F	EEL-35-350-F
	G	EEL-35-350-G
	H	EEL-35-350-H
400	C	EEL-35-400-C
	D	EEL-35-400-D
	E	EEL-35-400-E
	F	EEL-35-400-F
	G	EEL-35-400-G
	H	EEL-35-400-H
500	C	EEL-35-500-C
	D	EEL-35-500-D
	E	EEL-35-500-E
	F	EEL-35-500-F
	G	EEL-35-500-G
	H	EEL-35-500-H

	C	D	E	F	G	H
Max. Belastung [N]	120	400	600	900	1600	2200
Geschwindigkeit [mm/s]	33	16	12	7,5	4	3

Max. Belastung bei Hub >= 400mm: 1000N

- Stromversorgung: 24VDC
- Kabellänge: 3m
- Aluminium-Anschlusssteile: A1K / A1M
- Mit Hall-Sensor
- Mit Molex-Stecker
- Schutzklasse: IP66
- Temperatur: -20°C - 70°C

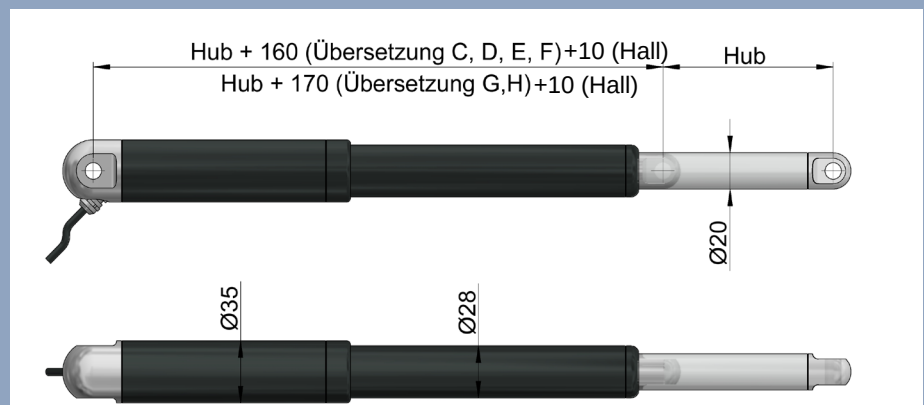

Für Hub >= 400mm: Einbaulänge + 7mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bansbach easylift GmbH

Barbarossastraße 8
D-73547 Lorch

Tel. +49 (0) 7172/9107-0
Fax +49 (0) 7172/9107-44

info@bansbach.de
www.bansbach.de